


4. 外観四面図

4.2 外観図

| 該当型式 | |
|------------|------------|
| 2PG-FS70HZ | |
| 2PG-FS74GY | 2PG-FS74HY |
| 2PG-FS74GZ | 2PG-FS74HZ |
| 2PG-FS75GY | 2PG-FS75HY |
| 2PG-FS75GZ | 2PG-FS75HZ |

三菱FS系 外観図

| 特別仕様 |
|---|
| 1 電動折返式ミラーステー |
| 2 鏡面曲面ミラー (ショートキャブおよび315KW/2100Nmを除く) |
| 3 鏡写鏡・鏡面鏡一体式ミラー (ショートキャブおよび315KW/2100Nmを除く) |
| 4 鏡面曲面ミラー・ロングステー (ショートキャブおよび315KW/2100Nmを除く) |

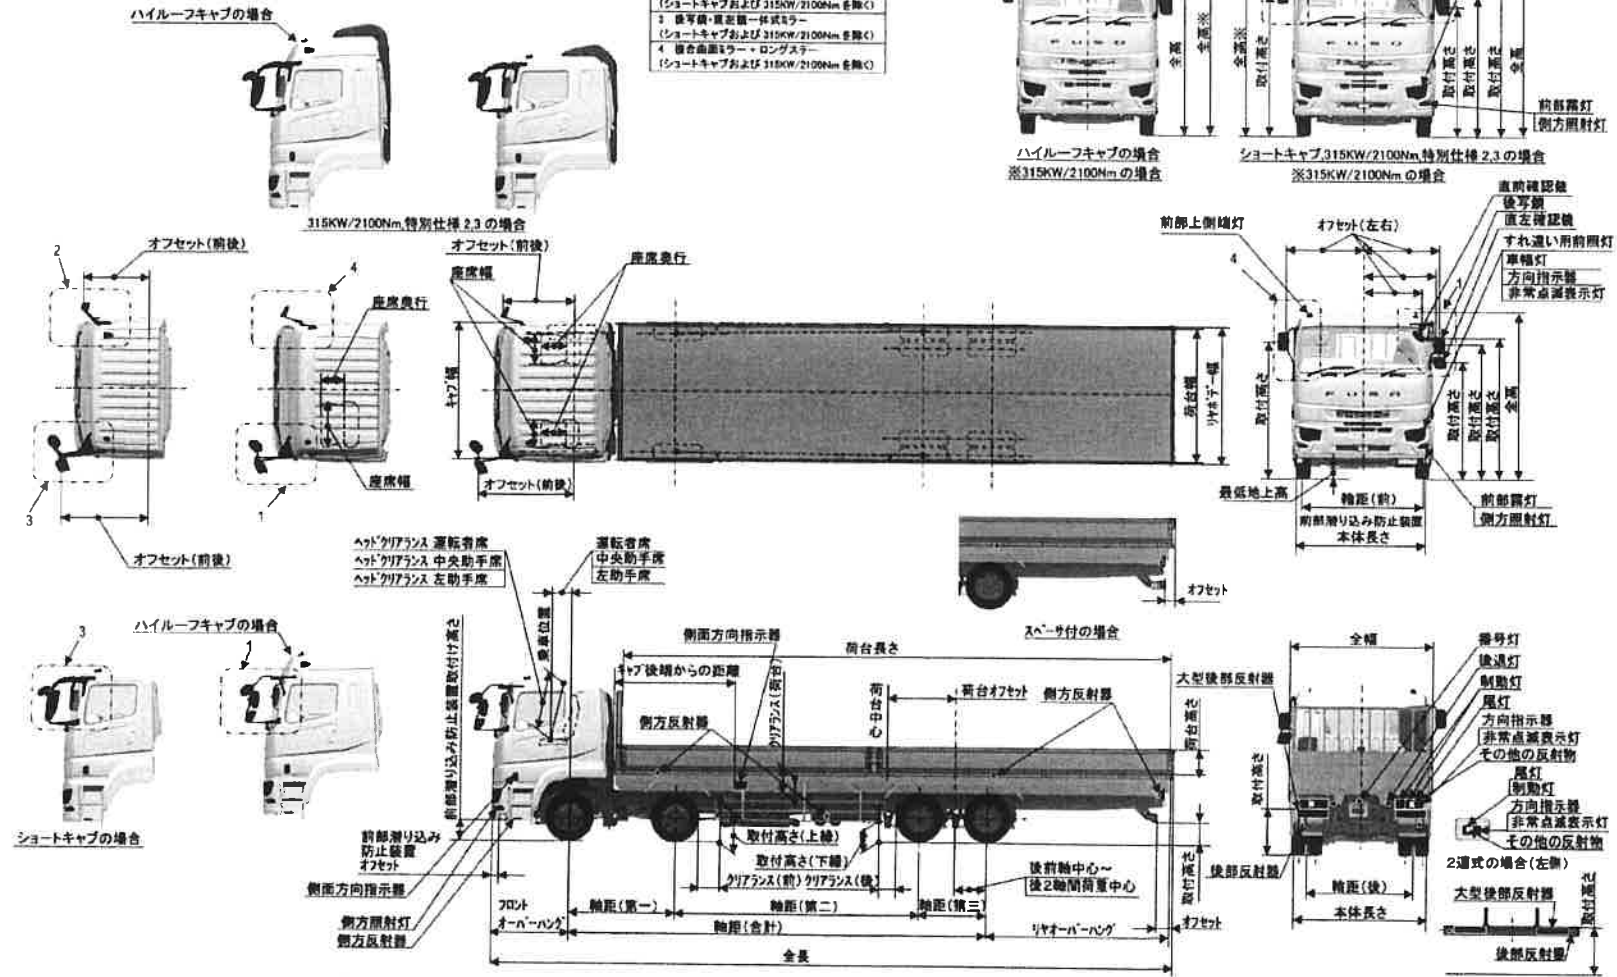

2PG-FS74HZ
徳島 100 万 3508

3. 主要諸元表

1000' 3508

| 型式 別区分番号 | FS74HVZ1X 0001 | FS74HVZ1X 0002 | FS74HVZ1X 0003 | FS74HVZ1X 0004 | FS74HVZ2X 0005 |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 仕様 | 軸距V 265kW/2000N・m | 軸距V 265kW/2000N・m アルミホイール | 軸距V 265kW/2000N・m | 軸距V 265kW/2000N・m アルミホイール | 軸距V 290kW/2000N・m |
| 車名 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
| 出型式 | 2PG-FS74HZ | 2PG-FS74HZ | 2PG-FS74HZ | 2PG-FS74HZ | 2PG-FS74HZ |
| 自動車の種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 用途 | 貨物 | 貨物 | 貨物 | 貨物 | 貨物 |
| 車体の形状 | キャブオーバ | キャブオーバ | キャブオーバ | キャブオーバ | キャブオーバ |
| 燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 原動機型式 | 6R20 | 6R20 | 6R20 | 6R20 | 6R20 |
| 総排気量 L | 10.676 | 10.676 | 10.676 | 10.676 | 10.676 |
| 全長 m | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| 全幅 m | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| 全高 m | 2.885 | 2.885 | 2.900 | 2.900 | 2.885 |
| 軸距 | 1.860+4.320+1.200=7.380 | 1.860+4.320+1.200=7.380 | 1.860+4.320+1.200=7.380 | 1.860+4.320+1.200=7.380 | 1.860+4.320+1.200=7.380 |
| 軸距 m | 前軸 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| | 後軸 | 1.860 | 1.875 | 1.860 | 1.875 |
| 荷台内側寸法 m | 長さ | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 幅 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 車両重量 kg | 高さ | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| | 前軸重 | 2670 | 2640 | 2670 | 2650 |
| | 前軸重 | 3100 | 3080 | 3100 | 3080 |
| | 後軸重 | 1800 | 1750 | 1810 | 1760 |
| | 後軸重 | 1730 | 1700 | 1740 | 1700 |
| 計 | 9300 | 9170 | 9320 | 9190 | 9300 |
| 乗車定員 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大積載量 kg | 前軸重 | 15400 | 15600 | 15400 | 15600 |
| | 前軸重 | 4305 | 4295 | 4305 | 4305 |
| | 前軸重 | 4305 | 4295 | 4305 | 4305 |
| | 後軸重 | 8130 | 8175 | 8140 | 8180 |
| | 後軸重 | 8070 | 8115 | 8080 | 8120 |
| 計 | 24810 | 24880 | 24830 | 24900 | 24810 |
| 最大安定傾斜角度 ° | 右 | 53 (計算値) | 52 (計算値) | 52 (計算値) | 52 (計算値) |
| | 左 | 53 (計算値) | 52 (計算値) | 52 (計算値) | 52 (計算値) |
| タイヤサイズ | 前軸 | 245/70R19.5 136/134J | 245/70R19.5 136/134J | 265/70R19.5 140/138J | 265/70R19.5 140/138J |
| | 後軸 | ★△245/70R19.5 136/134J | ★△245/70R19.5 136/134J | ★△265/70R19.5 140/138J | ★△265/70R19.5 140/138J |
| 積車時 タイヤ 荷重割合 % | 前軸 | 94.3 | 94.0 | 84.5 | 84.4 |
| | 前軸 | 94.3 | 94.0 | 84.5 | 84.4 |
| | 後軸 | 94.0 | 94.6 | 84.5 | 85.0 |
| | 後軸 | 93.3 | 93.9 | 84.0 | 84.4 |
| 積車時前軸荷重割合 % | | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.7 |
| リヤ・オーバハング | m | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 荷台オフセット | m | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 最小回転半径 | m | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 車軸配 | 列 | 2・2-4D・4D | 2・2-4D・4D | 2・2-4D・4D | 2・2-4D・4D |
| 車両重心高(+アブ付) m | | 0.800 (0.740) | 0.800 (0.740) | 0.810 (0.750) | 0.810 (0.750) |
| かじ取り角度 ° | 内側 | 前側53、後側42 | 前側53、後側42 | 前側53、後側42 | 前側53、後側42 |
| | 外側 | 前側43、後側36 | 前側43、後側36 | 前側43、後側36 | 前側43、後側36 |
| 届出キャブ付 シャシ重量 kg | 前軸重 | 2510 | 2480 | 2510 | 2490 |
| | 前軸重 | 2960 | 2940 | 2960 | 2960 |
| | 前軸重 | 1280 | 1230 | 1280 | 1240 |
| | 後軸重 | 1210 | 1170 | 1230 | 1170 |
| | 後軸重 | 1210 | 1170 | 1230 | 1170 |
| 計 | 7960 | 7820 | 7980 | 7850 | 7960 |
| ばね下重量 kg | 前軸重 | 524 | 504 | 530 | 510 |
| | 前軸重 | 524 | 504 | 530 | 510 |
| | 後軸重 | 943 | 903 | 955 | 915 |
| | 後軸重 | 883 | 843 | 895 | 855 |
| | 計 | 2874 | 2754 | 2910 | 2790 |
| 許容限度 kg | 前軸重 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| | 前軸重 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| | 後軸重 | ★8600 | ★8600 | ★8600 | ★8600 |
| | 後軸重 | △8600 | △8600 | △8600 | △8600 |
| | 計 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 備考 | | | | | |

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

2PG-FS74HZ

外観図寸法一覧表 (1/3)
三菱 2PG-FS74HZ系

(単位:mm)

| 項目 | 型式 | 2PG-FS74HZ | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 類別 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 |
| 全長 | | | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 |
| 全幅 | | | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 全高 | | | 2885 | 2885 | 2900 | 2900 | 2885 | 2885 | 2900 | 2900 | 3170 | 3170 |
| 軸距 | 第一 | | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| | 第二 | | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| | 第三 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | 合計 | | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 |
| 後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離 | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 輪距 | 前前輪 | | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| | 前後輪 | | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| | 後前輪 | | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 |
| | 後後輪 | | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 | 1860 | 1875 |
| 荷台オフセット又はカブラオフセット | | | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| フロントオーバーハング | | | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| リヤオーバーハング | | | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
| 最低地上高 | | | 170 | 170 | 185 | 185 | 170 | 170 | 185 | 185 | 170 | 170 |
| 乗車位置 | 運転者席 | | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| | 中央助手席 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 左助手席 | | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 座席幅 | 運転者席 | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 中央助手席 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 左助手席 | | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 座席奥行 | 運転者席 | | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | 中央助手席 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 左助手席 | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| ヘッドクリアランス | 運転者席 | | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| | 中央助手席 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 左助手席 | | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 荷台又は客室の内側の寸法 | 長さ | | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
| | 幅 | | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| | 高さ | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 右後写鏡 標準ミラー 標準ステー | オフセット(左右) | | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | / | / |
| | オフセット(前後) | | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | / | / |
| | 取付高さ | | 2215 | 2215 | 2230 | 2230 | 2215 | 2215 | 2230 | 2230 | 2330 | 2330 |
| 右後写鏡 複合曲面ミラー ロングステー | オフセット(左右) | | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
| | オフセット(前後) | | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| | 取付高さ | | 2365 | 2365 | 2380 | 2380 | 2365 | 2365 | 2380 | 2380 | 2480 | 2480 |
| 右後写鏡 複合曲面ミラー | オフセット(左右) | | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| | オフセット(前後) | | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| | 取付高さ | | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2420 | 2420 |
| 左後写鏡 3ミラー | オフセット(左右) | | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| | オフセット(前後) | | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| | 取付高さ | | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2420 | 2420 |
| 左後写鏡 直左鏡一体式ミラー | オフセット(左右) | | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| | オフセット(前後) | | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| | 取付高さ | | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2305 | 2305 | 2320 | 2320 | 2420 | 2420 |
| 直前 確認鏡 3ミラー | オフセット(左右) | | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| | 取付高さ | | 2435 | 2435 | 2450 | 2450 | 2435 | 2435 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 |
| 直前 確認鏡 直左鏡一体式ミラー | オフセット(左右) | | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| | 取付高さ | | 2465 | 2465 | 2480 | 2480 | 2465 | 2465 | 2480 | 2480 | 2580 | 2580 |
| 直左 確認鏡 3ミラー | オフセット(左右) | | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| | 取付高さ | | 2030 | 2030 | 2045 | 2045 | 2030 | 2030 | 2045 | 2045 | 2145 | 2145 |
| 直左 確認鏡 直左鏡一体式ミラー | オフセット(左右) | | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| | 取付高さ | | 2050 | 2050 | 2065 | 2065 | 2050 | 2050 | 2065 | 2065 | 2165 | 2165 |
| キャブ幅 | | | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| リヤボデー幅 | | | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 巻込防止装置 | 取付高さ(上縁) | | 690 | 690 | 705 | 705 | 690 | 690 | 705 | 705 | 690 | 690 |
| | 取付高さ(下縁) | | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 335 |
| | クリアランス(前) | | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 |
| | クリアランス(後) | | 265 | 265 | 250 | 250 | 265 | 265 | 250 | 250 | 265 | 265 |
| | | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

2PG-FS74HZ

外観図寸法一覧表 (2/3)
三菱 2PG-FS74HZ系

| 項目 | 型式 | 類別 | 2PG-FS74HZ | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 |
| 突入防止装置 FIW(鋼) | 本体長さ | | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| | 取付高さ(下縁) | | 425 | 425 | 440 | 440 | 425 | 425 | 440 | 440 | 425 | 425 |
| | オフセット | スペース無 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | | FS1スペース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | FS2スペース | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | FS3スペース | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 突入防止装置 HBA1(アルミ) HBA2(アルミ) | 本体長さ | HBA1 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| | | HBA2 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| | 取付高さ(下縁) | | 410 | 410 | 425 | 425 | 410 | 410 | 425 | 425 | 410 | 410 |
| | オフセット | スペース無 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| | | FS1スペース | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| | FS2スペース | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| | FS3スペース | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 突入防止装置 HBS1(鋼) | 本体長さ | | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| | 取付高さ(下縁) | | 415 | 415 | 430 | 430 | 415 | 415 | 430 | 430 | 415 | 415 |
| | オフセット | スペース無 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | | FS1スペース | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | | FS2スペース | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | FS3スペース | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 前部滑り込み 防止装置 | 本体長さ | | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
| | 取付高さ(下縁) | | 325 | 325 | 340 | 340 | 325 | 325 | 340 | 340 | 325 | 325 |
| すれ違い用前照灯 LED | 取付高さ | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 上縁 | 730 | 730 | 745 | 745 | 730 | 730 | 745 | 745 | 730 | 730 |
| | | 下縁 | 650 | 650 | 665 | 665 | 650 | 650 | 665 | 665 | 650 | 650 |
| | | 車両最外側からの距離 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| すれ違い用前照灯 HID | 取付高さ | | 755 | 760 | 775 | 775 | 755 | 760 | 775 | 775 | 755 | 755 |
| | | 上縁 | 690 | 695 | 710 | 710 | 690 | 695 | 710 | 710 | 690 | 690 |
| | | 下縁 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 車両最外側からの距離 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| すれ違い用前照灯 ハロゲン | 取付高さ | | 645 | 645 | 660 | 660 | 645 | 645 | 660 | 660 | 645 | 645 |
| | | 上縁 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | 下縁 | 805 | 805 | 820 | 820 | 805 | 805 | 820 | 820 | 805 | 805 |
| | | 車両最外側からの距離 | 765 | 765 | 780 | 780 | 765 | 765 | 780 | 780 | 765 | 765 |
| 車幅灯 LED Type | 取付高さ | | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | | 上縁 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| | | 下縁 | 845 | 845 | 860 | 860 | 845 | 845 | 860 | 860 | 845 | 845 |
| | | 車両最外側からの距離 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 車幅灯 HID&ハロゲン Type | 取付高さ | | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| | | 上縁 | 645 | 645 | 660 | 660 | 645 | 645 | 660 | 660 | 645 | 645 |
| | | 下縁 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | 車両最外側からの距離 | 570 | 570 | 585 | 585 | 570 | 570 | 585 | 585 | 570 | 570 |
| 前部霧灯 | 取付高さ | | 510 | 510 | 525 | 525 | 510 | 510 | 525 | 525 | 510 | 510 |
| | | 上縁 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | | 下縁 | 570 | 570 | 585 | 585 | 570 | 570 | 585 | 585 | 570 | 570 |
| | | 車両最外側からの距離 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 側方照射灯 | 取付高さ | | 895 | 895 | 910 | 910 | 895 | 895 | 910 | 910 | 895 | 895 |
| | | 上縁 | 815 | 815 | 830 | 830 | 815 | 815 | 830 | 830 | 815 | 815 |
| | | 下縁 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | | 車両最外側からの距離 | 355 | 355 | 370 | 370 | 355 | 355 | 370 | 370 | 355 | 355 |
| 側方反射器(前部) | 取付高さ | | 345 | 345 | 360 | 360 | 345 | 345 | 360 | 360 | 345 | 345 |
| | | 上縁 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| | | 下縁 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| | | 隣接する後方にある側方反射器との距離 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 側方反射器(中央部1) | 取付高さ | | 1125 | 1125 | 1140 | 1140 | 1125 | 1125 | 1140 | 1140 | 1125 | 1125 |
| | | 上縁 | 1075 | 1075 | 1090 | 1090 | 1075 | 1075 | 1090 | 1090 | 1075 | 1075 |
| | | 下縁 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| | | 隣接する後方にある側方反射器との距離 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 側方反射器(中央部2) | 取付高さ | | 455 | 455 | 470 | 470 | 455 | 455 | 470 | 470 | 455 | 455 |
| | | 上縁 | 405 | 405 | 420 | 420 | 405 | 405 | 420 | 420 | 405 | 405 |
| | | 下縁 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| | | 隣接する後方にある側方反射器との距離 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 側方反射器(中央部3) | 取付高さ | | 1115 | 1115 | 1130 | 1130 | 1115 | 1115 | 1130 | 1130 | 1115 | 1115 |
| | | 上縁 | 1065 | 1065 | 1080 | 1080 | 1065 | 1065 | 1080 | 1080 | 1065 | 1065 |
| | | 下縁 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| | | 隣接する後方にある側方反射器との距離 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |

2PG-FS74HZ

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 2PG-FS74HZ系

(単位: mm)

| 項目 | 型式 | 2PG-FS74HZ | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 類別 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 |
| 側方反射器(後部) 市光製 | 取付高さ | 上縁 | 850 | 850 | 865 | 865 | 850 | 850 | 865 | 865 | 850 | 850 |
| | | 下縁 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| | 車両後端からの距離 | | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 側方反射器(後部) 小糸製 | 取付高さ | 上縁 | 850 | 850 | 865 | 865 | 850 | 850 | 865 | 865 | 850 | 850 |
| | | 下縁 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| | 車両後端からの距離 | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 尾灯市光製 | 取付高さ | 上縁 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 910 |
| | | 下縁 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 800 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 2連式 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 尾灯小糸製 | 取付高さ | 上縁 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 |
| | | 下縁 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 2連式 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| その他の反射物 市光製 | 取付高さ | 上縁 | 885 | 885 | 900 | 900 | 885 | 885 | 900 | 900 | 885 | 885 |
| | | 下縁 | 820 | 820 | 835 | 835 | 820 | 820 | 835 | 835 | 820 | 820 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | | 2連式 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| その他の反射物 小糸製 | 取付高さ | 上縁 | 890 | 890 | 905 | 905 | 890 | 890 | 905 | 905 | 890 | 890 |
| | | 下縁 | 820 | 820 | 835 | 835 | 820 | 820 | 835 | 835 | 820 | 820 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 2連式 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 後部反射器 突入防止装置 FIW(鋼) | 取付高さ | 上縁 | 510 | 510 | 525 | 525 | 510 | 510 | 525 | 525 | 510 | 510 |
| | | 下縁 | 465 | 465 | 480 | 480 | 465 | 465 | 480 | 480 | 465 | 465 |
| | 車両最外側からの距離 | | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 後部反射器 突入防止装置 HBA1/HBA2(アルミ) /HBS1(鋼) | 取付高さ | 上縁 | 480 | 480 | 495 | 495 | 480 | 480 | 495 | 495 | 480 | 480 |
| | | 下縁 | 435 | 435 | 450 | 450 | 435 | 435 | 450 | 450 | 435 | 435 |
| | 車両最外側からの距離 | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 大型後部反射器 突入防止装置 FIW(鋼) | 取付高さ(上縁) | | 760 | 760 | 775 | 775 | 760 | 760 | 775 | 775 | 760 | 760 |
| 大型後部反射器 突入防止装置 HBA1/HBA2(アルミ) | 取付高さ(上縁) | | 550 | 550 | 565 | 565 | 550 | 550 | 565 | 565 | 550 | 550 |
| 大型後部反射器 突入防止装置 HBS1(鋼) | 取付高さ(上縁) | | 550 | 550 | 565 | 565 | 550 | 550 | 565 | 565 | 550 | 550 |
| 制動灯 市光製 | 取付高さ | 上縁 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 910 |
| | | 下縁 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 800 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 2連式 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 制動灯 小糸製 | 取付高さ | 上縁 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 |
| | | 下縁 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 |
| | 車両最外側からの距離 | 3連式 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 2連式 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面) | 取付高さ | 上縁 | 860 | 860 | 875 | 875 | 860 | 860 | 875 | 875 | 860 | 860 |
| | | 下縁 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 | 805 | 805 | 790 | 790 |
| | 内縁間隔 | | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| | 車両最外側からの距離 | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 方向指示器 (側面・前部) | 取付高さ | 上縁 | 1130 | 1130 | 1145 | 1145 | 1130 | 1130 | 1145 | 1145 | 1250 | 1250 |
| | | 下縁 | 1010 | 1010 | 1025 | 1025 | 1010 | 1010 | 1025 | 1025 | 1130 | 1130 |
| | 車両前部からの距離 | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 方向指示器 (側面・中央部) | 取付高さ | 上縁 | 990 | 990 | 1010 | 1010 | 990 | 990 | 1010 | 1010 | 990 | 990 |
| | | 下縁 | 895 | 900 | 915 | 915 | 895 | 900 | 915 | 915 | 895 | 895 |
| | キャブ後端からの距離 | | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製 | 取付高さ | 上縁 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 905 | 920 | 920 | 905 | 905 |
| | | 下縁 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 | 815 | 815 | 800 | 800 |
| | 内縁間隔 | 3連式 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| | | 2連式 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| | 車両最外側からの距離 | | 3連式 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2連式 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | | |
| 方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製 | 取付高さ | 上縁 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 | 930 | 930 | 915 | 915 |
| | | 下縁 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 795 | 810 | 810 | 795 | 795 |
| | 内縁間隔 | 3連式 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| | | 2連式 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| | 車両最外側からの距離 | | 3連式 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2連式 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | |

※側方照射灯の取付け高さは「自動車種元測定方法」による

2PG-FS74HZ