


4. 外観四面図

4.2 外観図

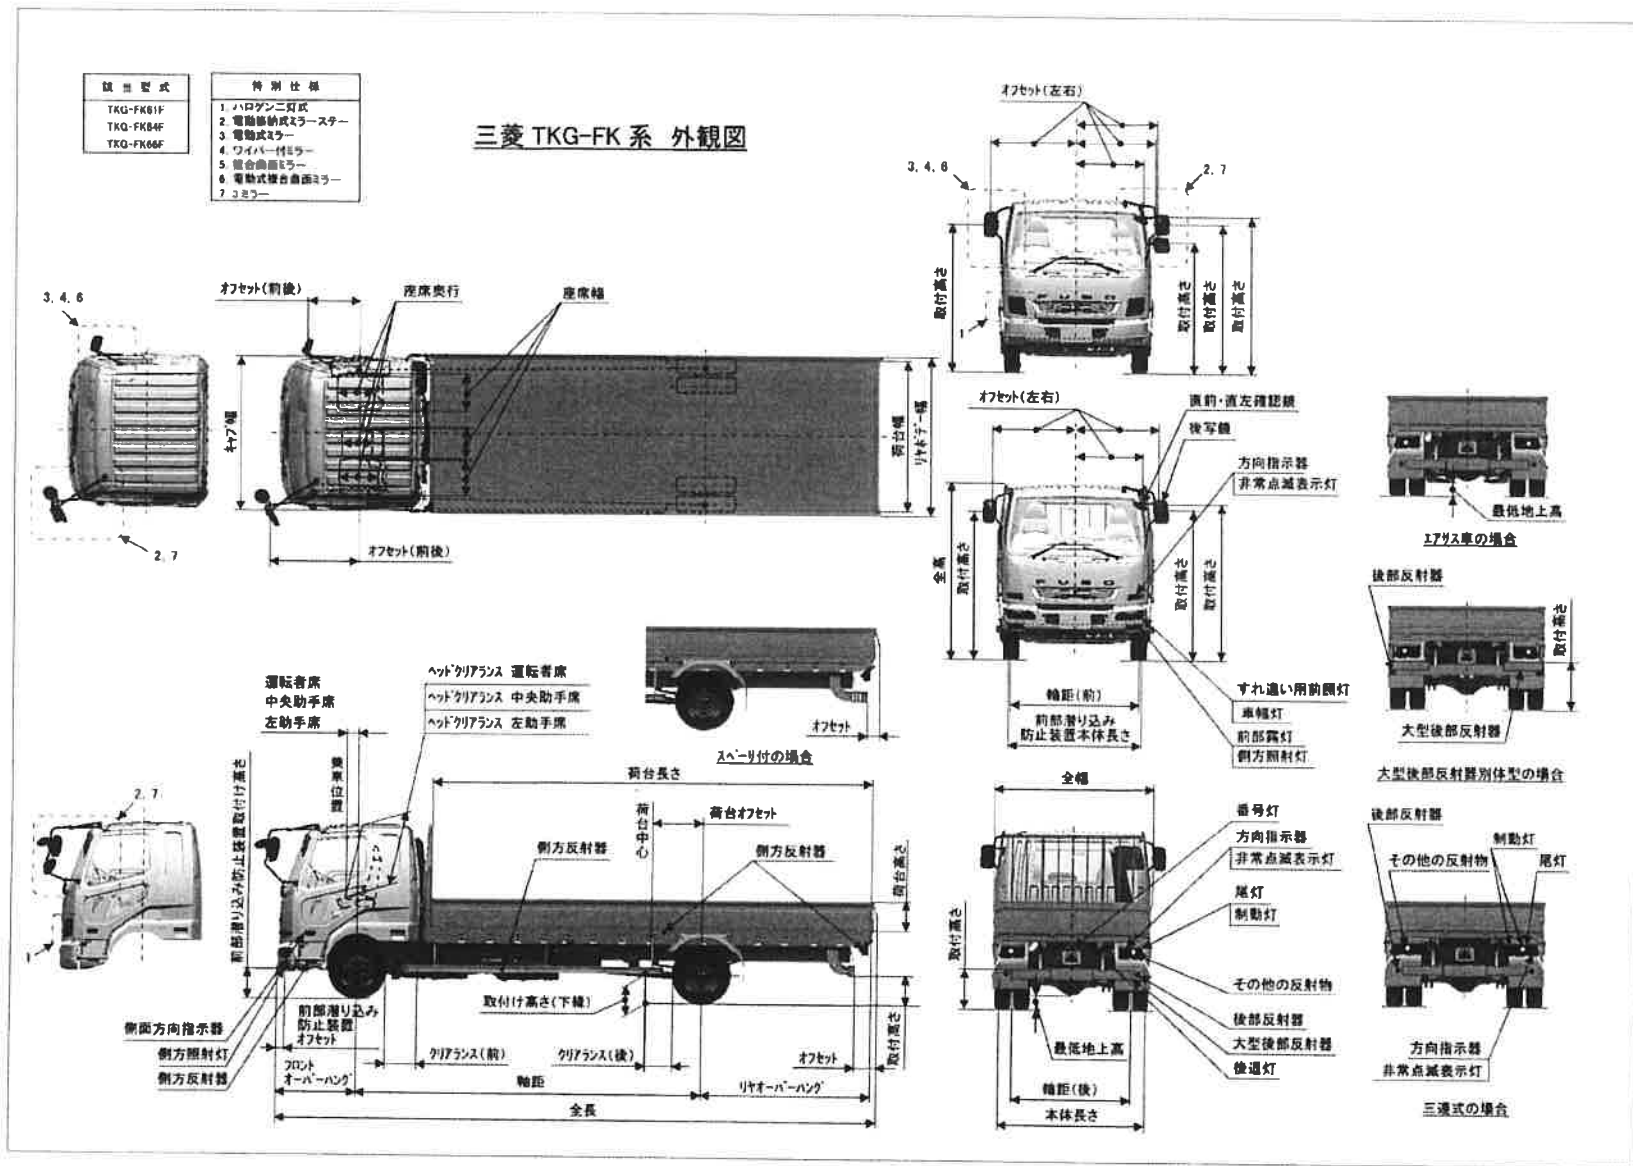

TKG-FK61F  
徳島100面 3273

3. 主要諸元表

100 表 3273

型式 区分番号	FK61FJ3 1056	FK61FJ3 1057	FK61FJ3 1059	FK61FJ3 1059	FK61FJ3 1060
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
備 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
軸 距 m	前 軸	1.810	1.790	1.810	1.790
	後 軸	1.685	1.665	1.685	1.665
	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
前 台 内 側 寸 法 m	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	計	2.220	2.220	2.220	2.220
車 両 重 量 kg	前 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	1350	1380	1370	1390
	計	3570	3610	3590	3620
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	4200	4150	4200	4150
	後 軸 重	2945	2950	2945	2950
	計	4935	4920	4955	4930
最 大 定 額 傾 斜 角 度 °	右	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)
	左	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)
	計	7880	7870	7900	7860
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 耐 力 %	前 軸	95.0	95.2	95.0	84.3
	後 軸	—	—	—	—
積 車 時 前 軸 荷 重 耐 力 %	前 軸	82.3	84.9	85.5	74.7
	後 軸	37.3	37.4	37.2	37.4
リヤ・オーバーハング	m	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト	m	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径	m	7.0	7.0	7.0	7.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (特 付 付 付)	m	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)
か じ 取 り 角 度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
	計	2110	2130	2130	2140
騰 出 キ ャ ブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	970	1000	980	1000
	計	3080	3130	3110	3140
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重	311	325	319	331
	後 軸 重	—	—	—	—
	計	514	542	530	554
許 容 限 度 kg	前 軸 重	825	867	849	885
	後 軸 重	3800	3800	3800	3800
	計	△ <sup>6</sup> 250 △ <sup>6</sup> 650 8000	△ <sup>6</sup> 250 △ <sup>6</sup> 650 8000	△ <sup>6</sup> 250 △ <sup>6</sup> 650 8000	△ <sup>6</sup> 250 △ <sup>6</sup> 650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。  
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

TKG-FK61F  
3273

外観図寸法一覧表 (1/2)  
三車 TKG-FK6系

(単位: mm)

項目	型式	TKG-FK6IF									
		1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分	H	H	H	H	J	J	J	J	J	J	J
	3+7	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
全長		7540	7540	7540	7540	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅		2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高		2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465
軸距	第一	4270	4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
後軸軸中心から後2軸間内重中心までの距離		4270	4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570
軸距	前軸距	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810
	後軸距	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	後軸距	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット		590	590	590	590	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		2095	2095	2095	2095	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高		210	165	200	200	185	185	155	155	210	210
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	5310	5310	5310	5310	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右側写像	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	取付高さ	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
左側写像	オフセット(前後)	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055
	取付高さ	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110
直前・直左写像	オフセット(左右)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080
直前・直左写像	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	975	975	975	975	975	975
	取付高さ	1050	1050	1050	1050	950	950	950	950	950	950
直左写像 +2	オフセット(左右)	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145
	取付高さ	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165
キャブ幅		1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアボデー幅		1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120
	取付高さ(下縁)	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	クリアランス(前)	410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	クリアランス(後)	325	370	335	335	350	350	380	380	325	325
突入防止装置	本体長さ	245	290	255	255	270	270	300	300	245	245
	取付高さ	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
	オフセット	255	255	255	255	270	270	270	270	270	270
	※1	285	285	285	285	300	300	300	300	300	300
	※2	205	205	205	205	220	220	220	220	220	220
	※3	155	155	155	155	170	170	170	170	170	170
前後滑り込み防止装置	本体長さ	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120
	取付高さ(下縁)	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885
オフセット		365	340	375	375	360	360	330	330	365	365

TKG-FK6IF

3273

外観図寸法一覧表 (2/2)  
三菱 TKG-FK6系

項目	型式	類別	TKG-FK6/F											
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060		
※1-※6へ入区分 ※7			H	H	H	H	J	J	J	J	J	J	J	J
			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い前後照灯	取付高さ *5	上縁	685	620	655	655	640	640	610	610	665	665	685	685
		下縁	950	905	940	940	925	925	895	895	950	950	950	950
	車両最外側からの距離 *5	上縁	240	240	240	240	225	225	225	225	225	225	225	225
		下縁	235	235	235	235	220	220	220	220	220	220	220	220
前部露灯	取付高さ	上縁	470	425	460	460	445	445	415	415	470	470	470	470
		下縁	410	365	400	400	385	385	355	355	410	410	410	410
側方照灯	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485	485	485
		下縁	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
後部灯	取付高さ	上縁	665	620	655	655	640	640	610	610	665	665	685	685
		下縁	930	885	920	920	905	905	875	875	930	930	930	930
車両灯	取付高さ *5	上縁	560	515	550	550	535	535	505	505	560	560	580	580
		下縁	810	765	800	800	785	785	755	755	810	810	810	810
	取付高さ	上縁	180	180	180	180	165	165	165	165	185	185	185	185
		下縁	265	265	265	265	250	250	220	220	260	260	260	260
側方反射器(後部)	取付高さ	上縁	500	455	490	490	475	475	445	445	500	500	500	500
		下縁	480	435	470	470	455	455	425	425	480	480	480	480
車両最外側からの距離			405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
前後下る後方にある側方反射器との距離			1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405	405	405
隣接する後方にある側方反射器との距離			2550	2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	
側方反射器(中央部2)	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435	435	435
隣接する後方にある側方反射器との距離			2735	2735	2735	2735	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		下縁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
隣接する後方にある側方反射器との距離			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
側方反射器(後部)	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815	815	815
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755	755	755
車両最外側からの距離			115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
尾灯	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760	760	760
車両最外側からの距離			145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
その他の反射物	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785	785	785
車両最外側からの距離			210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
後部反射器	取付高さ *6	上縁	575	530	565	565	550	550	520	520	575	575	575	575
		下縁	530	485	520	520	510	510	480	480	530	530	530	530
車両最外側からの距離			490	445	480	480	465	465	435	435	490	490	490	
車両最外側からの距離			290	290	290	290	175	175	175	175	175	175	175	
大型後部反射器	取付高さ *8	上縁	270	270	270	270	155	155	155	155	165	165	165	165
		下縁	625	575	610	610	595	595	565	565	620	620	620	620
車両最外側からの距離			690	645	680	680	665	665	635	635	690	690	690	
制動灯	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760	760	760
車両最外側からの距離			145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
方向指示器・常時点滅表示灯(側部)	取付高さ *5	上縁	895	850	885	885	870	870	840	840	895	895	895	895
		下縁	1045	1000	1035	1035	1020	1020	990	990	1045	1045	1045	1045
内蔵間隔			1680	1680	1680	1680	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
車両最外側からの距離			280	280	280	280	265	265	265	265	285	285	285	
方向指示器(側部・前部)	取付高さ	上縁	820	775	810	810	795	795	765	765	820	820	820	820
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695	695	695
車両最外側からの距離			450	450	450	450	430	430	430	430	450	450	450	
方向指示器(側部・中央部)	取付高さ	上縁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		下縁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
キャブ直轄からの距離			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
方向指示器・常時点滅表示灯(後部)	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760	760	760
内蔵間隔			1605	1605	1605	1605	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	
車両最外側からの距離			1920	1920	1920	1920	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	
			145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	

- 1. \*1寸法は 手動制動ブレーキの場合を示す、電動制動ブレーキの場合を示す。
- 2. \*2寸法は 3ミラーの場合を示す。
- 3. \*3寸法は アルミ(H3V)の場合を示す、鋼(F2M)の場合を示す。
- 4. \*4寸法は アルミ(H3V)+M2Aの場合を示す、鋼(F2M)+M2Bブレーキ(F2M)+MMA1Aブレーキの場合を示す。
- 5. \*5寸法は バンパ器の場合を示す、キャブ直轄の場合を示す。
- 6. \*6寸法は 上縁は突入防止装置一体型(H3V)の場合を示す、下縁は突入防止装置別体型(F2M)の場合を示す。
- 7. \*7寸法は 二速ランプの場合を示す、三速ランプの場合を示す。
- 8. \*8寸法は アルミ(H3V)+M2Aブレーキ+FG1ブレーキの場合を示す、アルミ(H3V)+M2Aブレーキ+FG2ブレーキの場合を示す、アルミ(H3V)+M2Aブレーキ+FG3ブレーキの場合を示す。

※側方照灯の取り付け高さは「自動車重量測定方法」による。

TKG-FK6/F

3273