


(3) U-CW510PN, U-CW520PN, U-CW610PN (1:20)

U-CW510PN  
U-CW520PN  
U-CW610PN

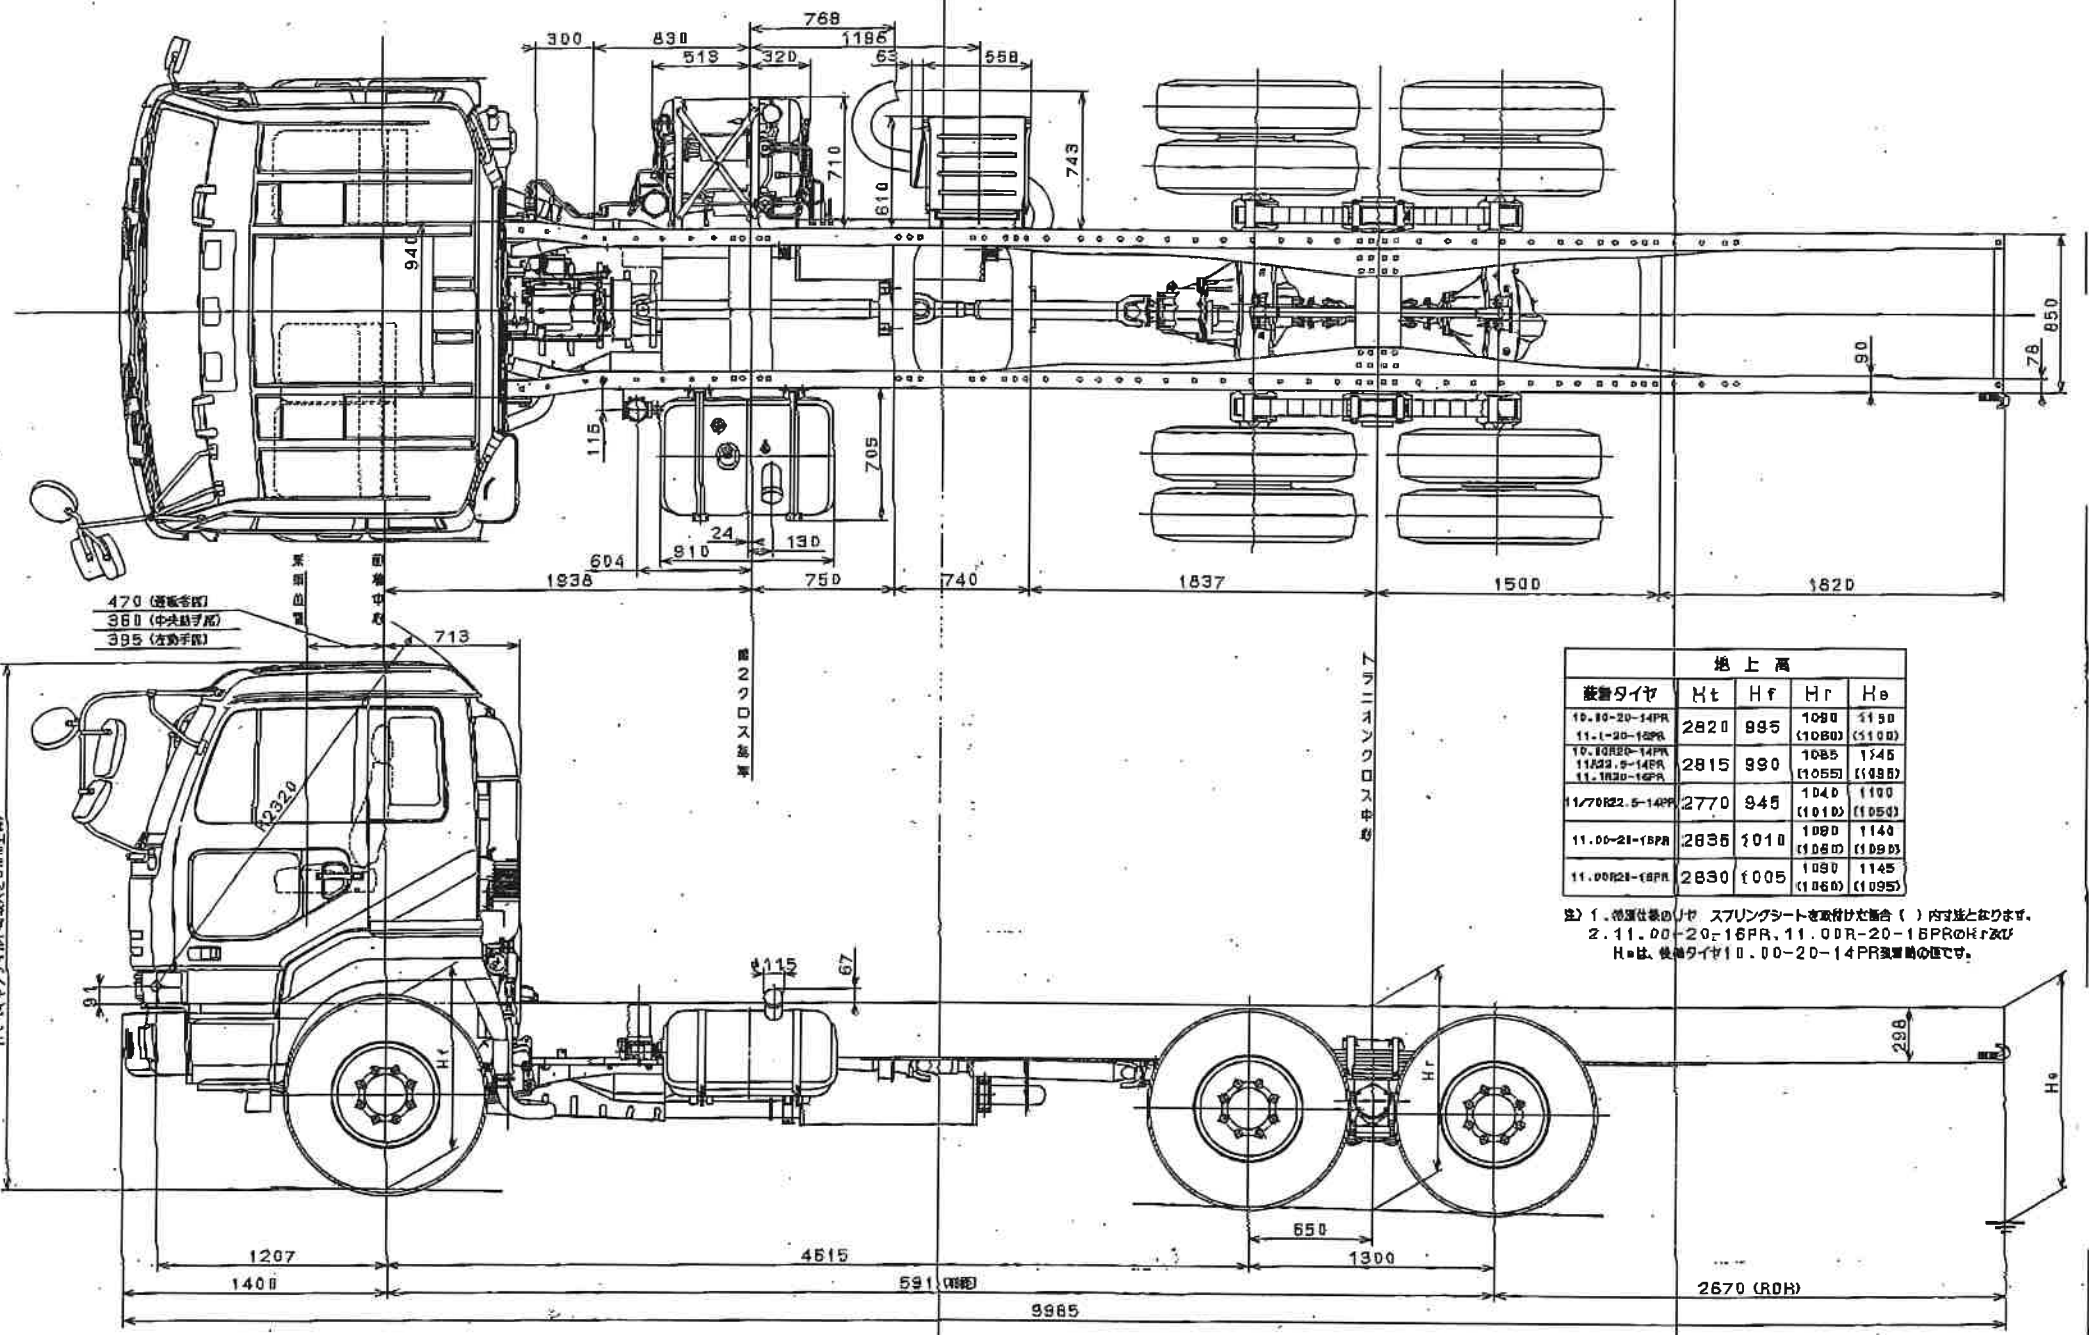

装着タイヤ	地上高			
	H <sub>t</sub>	H <sub>f</sub>	H <sub>r</sub>	H <sub>g</sub>
10.10-20-14PR	2820	995	1090	1190
11.1-20-16PR	(1050)	(1100)	(1150)	(1200)
10.10R20-14PR	2815	990	1085	1185
11.1R20-14PR	(1055)	(1105)	(1155)	(1205)
11.1R20-16PR				
11.70R22.5-14PR	2770	945	1040	1100
	(1010)	(1050)	(1100)	(1150)
11.00-21-16PR	2835	1010	1090	1140
	(1060)	(1100)	(1150)	(1200)
11.00R23-16PR	2830	1005	1080	1145
	(1060)	(1095)	(1145)	(1195)

注) 1. 他国仕様のタイヤ、スプリングシャートを取付けた場合 ( ) 内寸法となります。  
2. 11.00-20-16PR, 11.00R-20-16PRのH<sub>r</sub>及びH<sub>g</sub>は、後輪タイヤ11.00-20-14PR装着時の値です。

U-CW610PM

徳島100か/594